




*MécaGraphic*

WWW.CHAUVIN-MECAGRAPHIC.COM

- Support et formation en usinage numérique
- Solutions C.F.A.O & négoce technique
- Conception & fabrication d'engrenages

## CATALOGUE GENERAL 2021-2022 TRAVAIL DU METAL

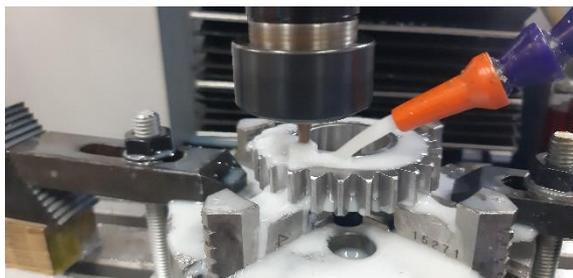

- Tournage : pages 2 à 17
- Fraisage : pages 18 à 35

[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)



**WEISS**  
**MACHINE & TOOLS**

*Mise à jour du 5/08/2021*

CHAUVIN-MECAGRAPHIC sarl  
2B, Rue des Métiers – F39300 CHAMPAGNOLE France  
T : +33(6)85.094.355 – [contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Tour d'établi WBL210x400



<b>Nom commercial</b>	<b>WBL210</b>
<b>Référence Weiss</b>	<b>10103210</b>
Distance entre-pointes	400mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	Ø210mm
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	Ø110mm
Largeur du banc	100mm
Cone de la broche	CM3
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre
Diamètre de passage dans la broche	Ø21mm
Plage de vitesse de rotation	50-2500trs/min
Plage de vitesses d'avances	0.08-0.16mm
Plage de filetages Withworth	10-44 filets au pouce
Plage de filetages métriques	0.5-3mm
Course du chariot supérieur	55mm
Course du chariot transversal	75mm
Course du fourreau de contre-poupée	60mm
Cone du fourreau de contre-poupée	CM2
Moteur et voltage	750W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10103210	70kg	82kg	900x480x480mm	€ 1,212.00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø100mm
Tourelle 4 positions
Protecteur mandrin asservi
Tôle arrière anti-projections
Bac de récupération de copeaux
Vitesse variable
Affichage digital de la vitesse de rotation

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Lunette fixe	30112001	Ø0-55mm		€ 41.00
Lunette à suivre	30112002	Ø0-50mm		€ 39.00
Plateau de bridage	30111003	170mm		€ 44.00
Mandrin à 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010102	Ø100mm		€ 137.00
Support machine avec tiroirs et armoire	30111035	Lxlxh 750x245x800mm		€ 299.00
Pointe tournante CM2	PT2	Corps Ø44		€ 43.00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/10	H10		€ 102.00


Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM2-B16	22020205	3-16mm		€ 24.00
Tourelle type "Multifix" + 4 porte-outils	22121000	TOOA0		€ 221.00
Visualisation numérique 2 axes	23070341	Règles magnétiques + afficheur 2 axes		€ 583.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Tour d'établi WBL250x550

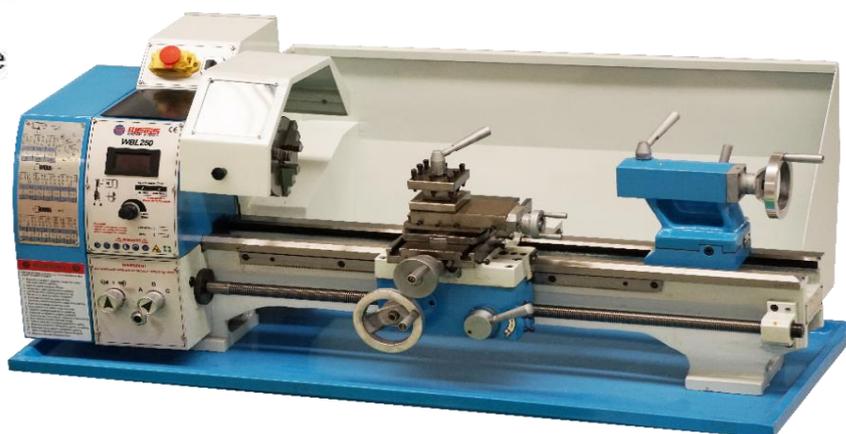

Nom commercial	WBL250	
Référence Weiss	10103251	10103252
Distance entre-pointes	550mm	750mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	Ø250mm	
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	Ø145mm	
Largeur du banc	135mm	
Cone de la broche	CM4	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre	
Diamètre de passage dans la broche	Ø26mm	
Plage de vitesse de rotation	50-2500trs/min	
Plage de vitesses d'avances	0.07-0.20mm	
Plage de filetages Withworth	8-56 filets au pouce	
Plage de filetages métriques	0.4-3.5mm	
Course du chariot supérieur	50mm	
Course du chariot transversal	110mm	
Course du fourreau de contre-poupée	70mm	
Cone du fourreau de contre-poupée	CM2	
Moteur et voltage	1100W - 230V monophasé	


Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10103251	120kg	140kg	1250x570x570mm	€ 1,807.00	2 ans pièces
10103252	135kg	155kg	1500x570x570mm	€ 1,889.00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø125mm
Tourelle 4 positions
Protecteur mandrin asservi
Tôle arrière anti-projections
Bac de récupération de copeaux
Vitesse variable
Affichage digital de la vitesse de rotation

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Lunette fixe	30115001	Ø0-55mm		€ 44.00
Lunette à suivre	30115002	Ø0-50mm		€ 41.00
Plateau de bridage	30115003	240mm		€ 44.00
Mandrin à 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010103	Ø125mm		€ 149.00
Mandrin porte-pince ER32 avec plateau de montage	MPP125	Ø125mm		€ 155.00
Montre à retomber dans le pas	30115025 30115026	Métrique Withworth		€ 41.00
Support machine avec tiroirs et armoire	30115035	Lxlxh 950x300x800mm		€ 305.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Pointe tournante CM2	PT2	Corps Ø44		€ 43.00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/12	H12		€ 107.00
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM2-B16	22020205	3-16mm		€ 24.00
Jeu de 3 mors doux	SJS125	Mandrin Ø125		€ 76.00
Tourelle type "Multifix" + 4 porte-outils	22121001	TOOA1		€ 482.00
Visualisation numérique 2 axes	23070341	Règles magnétiques + afficheur 2 axes		€ 583.00

## Tour d'établi WBL250x550F

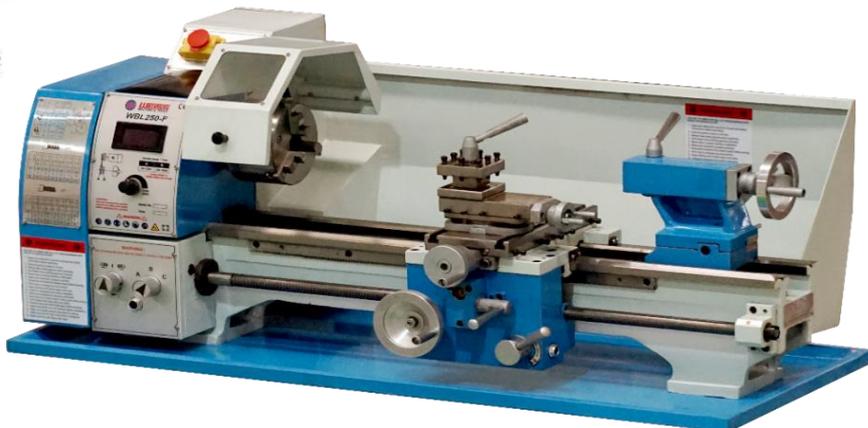

Avance automatique sur l'axe transversal !

Nom commercial	WBL250F	
Référence Weiss	10103255	10103256
Distance entre-pointes	550mm	750mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	250mm	
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	145mm	
Largeur du banc	135mm	
Cone de la broche	CM4	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre	
Diamètre de passage dans la broche	26mm	
Plage de vitesse de rotation	50-2500trs/min	
Plage de vitesses d'avances transversales	0.03-0.075 mm/trs	
Plage de vitesses d'avances longitudinales	0.06-0.32 mm/trs	
Plage de filetages Withworth	8-56 filets au pouce	
Plage de filetages métriques	0.2-3.5 mm	
Course du chariot supérieur	50mm	
Course du chariot transversal	115mm	
Course du fourreau de contre-poupée	70mm	
Cone du fourreau de contre-poupée	CM2	
Moteur et voltage	1100W - 230V monophasé	

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10103255	125kg	150kg	1250x570x570mm	€ 1,992.00	2 ans pièces
10103256	145kg	170kg	1500x570x570mm	€ 2,075.00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø125mm
Tourelle 4 positions
Protecteur mandrin asservi
Tôle arrière anti-projections
Bac de récupération de copeaux
Vitesse variable
Affichage digital de la vitesse de rotation

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Lunette fixe	30115001	Ø0-55mm		€ 44.00
Lunette à suivre	30115002	Ø0-50mm		€ 41.00
Plateau de bridage	30115003	240mm		€ 44.00
Mandrin à 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010103	Ø125mm		€ 149.00
Mandrin porte-pince ER32 avec plateau de montage	MPP125	Ø125mm		€ 155.00
Montre à retomber dans le pas	30115025 30115026	Métrique Withworth		€ 41.00
Support machine avec tiroirs et armoire	30115035	Lxlxh 950x300x800mm		€ 305.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Pointe tournante CM2	PT2	Corps Ø44		€ 43.00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/12	H12		€ 107.00
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM2-B16	22020205	3-16mm		€ 24.00
Jeu de 3 mors doux	SJS125	Mandrin Ø125		€ 76.00
Tourelle type "Multifix" + 4 porte-outils	22121001	TOOA1		€ 482.00
Visualisation numérique 2 axes	23070341	Règles magnétiques + afficheur 2 axes		€ 583.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Tour d'établi WBL290x750F



Nez de broche Camlock D1-A4

Avance automatique sur l'axe transversal !

Barre de chariotage indépendante

Nom commercial	WBL290F
Référence Weiss	10103295
Distance entre-pointes	750mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	Ø290mm
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	Ø170mm
Largeur du banc	180mm
Cone de la broche	CM5
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre
Diamètre de passage dans la broche	Ø38 mm
Plage de vitesse de rotation	50-2000trs/min
Plage de vitesses d'avances transversales	0.02-0.28mm/tr
Plage de vitesses d'avances longitudinales	0.07-0.40mm/tr
Plage de filetages Withworth	8-56 filets au pouce
Plage de filetages métriques	0.2-3.5mm
Course du chariot supérieur	50mm
Course du chariot transversal	140mm
Course du fourreau de contre-poupée	80mm
Cone du fourreau de contre-poupée	CM3
Moteur et voltage	1500W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10103295	225kg	260kg	1500x700x700mm	€ 2,821.00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø160mm
Tourelle 4 positions
Protecteur mandrin asservi
Tôle arrière anti-projections
Montre à retomber dans le pas
Butée de traînard débrayable
Bac de récupération de copeaux
Vitesse variable
Affichage digital de la vitesse de rotation

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Lunette fixe	30120001	Ø0-55mm		€ 45.00
Lunette à suivre	30120002	Ø0-50mm		€ 43.00
Plateau de bridage	30120003	Ø240mm		€ 43.00
Mandrin 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010105	Ø160mm		€ 234.00
Mandrin porte-pince ER32 avec plateau de montage	MPP160	Ø160mm		€ 199.00
Pointe tournante CM3	PT3	Corps Ø53		€ 54.00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/12	H12		€ 107.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM3-B16	22020205	3-16mm		€ 24.00
Jeu de 3 mors doux	SJS160	Mandrin Ø160		€ 90.00
Tourelle type "Multifix" + 4 porte-outils	22121002	TOOE2		€ 538.00
Visualisation numérique 2 axes	23070241	Règles magnétiques + afficheur 2 axes		€ 583.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Combiné d'établi WBP290x750F



<b>Nom commercial</b>	<b>WBP280F</b>
<b>Référence Weiss</b>	<b>10110316</b>
Distance entre-pointes	750mm
Diamètre de passage maxi sur le banc	290mm
Diamètre de passage maxi sur la coulisse transversale	170mm
Largeur du banc	180mm
Cone de la broche	CM5
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre
Plage de vitesse de rotation	50-1800trs/min
Plage de vitesses d'avances transversales	0.02-0.28mm/tr
Plage de vitesses d'avances longitudinales	0.07-0.40mm/tr
Plage de filetages Withworth	8-56 filets au pouce
Plage de filetages métriques	0.2-3.5mm
Course du chariot supérieur	50mm
Course du chariot transversal	140mm
Course du fourreau de contre-poupée	80mm
Cone du fourreau de contre-poupée	CM3
Moteur et voltage	1500W (2HP) - 230V monophasé
<b>Tête de perçage/fraisage</b>	
Capacité maxi en perçage	25mm
Capacité maxi en rainurage	16mm
Capacité maxi en surfacage	63mm
Nez de broche	CM3
Course de la broche	50mm
Plage de vitesse de rotation	100-2500trs/min
Distance maxi broche-table	320mm
Inclinaison de la tête G et D	±90°
Moteur et voltage	1100W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10110316	290kgs	320kgs	1400x780x1070mm	€ 4,043.00	2 ans pièces

Equipement standard
Mandrin 3 mors Ø160mm
Tourelle 4 positions
Mandrin de perçage à clé
Protecteur mandrin asservi
Tôle arrière anti-projections
Montre à retomber dans le pas
Butée de traînard débrayable
Bac de récupération de copeaux
Vitesse variable
Affichage digital de la vitesse de rotation

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Lunette fixe	30120001	Ø0-55mm		€ 45.00
Lunette à suivre	30120002	Ø0-50mm		€ 43.00
Plateau de bridage	30120003	Ø240mm		€ 43.00
Mandrin 4 mors indépendants avec plateau de montage	22010105	Ø160mm		€ 234.00
Mandrin porte-pince ER32 avec plateau de montage	MPP160	Ø160mm		€ 199.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Pointe tournante CM3	PT3	Corps Ø53		€ 54.00
Coffret 7 outils à plaquettes carbures interchangeables	COF7/12	H12		€ 107.00
Mandrin de perçage auto serrant / queue CM3-B16	22020205	3-16mm		€ 24.00
Jeu de 3 mors doux	SJS160	Mandrin Ø160		€ 90.00
Tourelle type "Multifix" + 4 porte-outils	22121002	TOOE2		€ 538.00
Coffret de pinces ER32 + porte-pince CM3	22030046	Ø3-4-5-6-8-10-12-14-15-16-18-20		€ 156.00
Coffret de bridage 58 pcs	22038022	M 10 x 12mm		€ 70.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	Ø3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT100	22111510	Ø100mm		€ 265.00
Visualisation numérique 2 axes	23070241	Règles magnétiques + afficheur 2 axes		€ 593.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
 F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
 T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse d'établi VM18L



<b>Nom commercial</b>	<b>VM18L</b>
<b>Référence Weiss</b>	<b>10203180</b>
Capacité maxi en perçage	Ø18 mm
Capacité maxi en rainurage	Ø16 mm
Capacité maxi en surfacage	Ø50 mm
Dimensions de la table	500 x140 mm
Course transversale	140 mm
Course longitudinale	320 mm
Type de nez de broche	CM2
Course de la broche	50 mm
Course de la tête sur la colonne	195mm
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x 10 mm
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre
Plage de vitesse de rotation	100 à 2500 trs/min
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°
Distance maxi du col de cygne	175 mm
Distance maxi nez de broche - table	275 mm
Moteur	750W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203180	60kg	72kg	600x450x840 mm	€ 1,282.00	2 ans pièces

Équipement standard
Tirant M10x150 pour cône CM2
Bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Descente fine micrométrique par volant facial

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Dispositif de taraudage (inverseur par pédale)	30200024	Connecteur pré-câblé		€ 134.00
Support avec armoire et tiroir	30201035	Lxlxh 380x300x850mm		€ 296.00
Coffret de pinces ER25 + porte-pince CM2	22031015	Ø4-6-8-10-12-16		€ 132.00
Etau de fraisage de précision L50mm sur semelle orientable	PMV50	Largeur: 50mm Ouverture: 50mm Hauteur: 90mm Semelle orientable		€ 163.00
Etau de fraisage de précision L50mm basculant sur semelle orientable	2PMV50	Largeur: 50mm Ouverture: 50mm Hauteur: 90mm Semelle orientable Corps basculant		€ 182.00
Coffret de bridage 58 pcs	22038021	M 8 x 10mm		€ 68.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	Ø3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Diviseur RT100	22111510	Ø100mm		€ 265.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse d'établi VM25/VM25L



Nom commercial	VM25	VM25L
Référence Weiss	10203270	10203275
Capacité maxi en perçage	Ø25 mm	
Capacité maxi en rainurage	Ø16 mm	
Capacité maxi en surfaçage	Ø63 mm	
Dimensions de la table	500x180 mm	700x180 mm
Course transversale	140 mm	
Course longitudinale	285 mm	485 mm
Type de nez de broche	CM3	
Course de la broche	50 mm	
Course de la tête sur la colonne	270mm	
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x12 mm	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre	
Plage de vitesse de rotation	100 à 2500 trs/min	
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°	
Distance maxi du col de cygne	160 mm	
Distance maxi nez de broche - table	320 mm	
Moteur	1100 W - 230V monophasé	

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203270	120kg	140kg	610x580x880 mm	€ 1,453.00	2 ans pièces
10203275	125kg	145kg	730x710x880 mm	€ 1,512.00	2 ans pièces

Equipement standard
Tirant M12x175 pour cône CM3
Bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Descente fine micrométrique par volant facial

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Dispositif de taraudage (inverseur par pédale)	30200024	Connecteur pré-câblé		€ 134.00
Dispositif d'avance automatique sur axe X	30213040	UPW45		€ 525.00
Etau de fraisage de précision L75mm sur semelle orientable	PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 100mm Semelle orientable		€ 242.00
Etau de fraisage de précision L75mm basculant sur semelle orientable	2PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 120mm Semelle orientable Corps basculant		€ 273.00
Support avec armoire et tiroir	30202035	Lxlxh 380x300x850mm		€ 304.00
Coffret de pinces ER32 + porte-pince CM3	22030046	Ø3-4-5-6-8-10-12-14-15-16-18-20		€ 156.00
Coffret de bridage 58 pcs	22038022	M 10 x 12mm		€ 70.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT100	22111510	Ø100mm		€ 265.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse d'établi E2 D-DRIVE



Transmission directe: ni pignons, ni courroie

Nom commercial	E2 D-DRIVE
Référence Weiss	10203002
Capacité maxi en perçage	Ø25 mm
Capacité maxi en rainurage	Ø16 mm
Capacité maxi en surfaçage	Ø63 mm
Dimensions de la table	700x180 mm
Course transversale	140 mm
Course longitudinale	485 mm
Type de nez de broche	CM3
Course de la broche	50 mm
Course de la tête sur la colonne	270mm
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x12 mm
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre
Plage de vitesse de rotation	100 à 2500 trs/min
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°
Distance maxi du col de cygne	160 mm
Distance maxi nez de broche - table	370 mm
Moteur	1100 W - 230V monophasé

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203002	125Kg	155kg	730x710x880 mm	€ 1,926.00	2 ans pièces

Équipement standard
Mandrin de perçage à clé 3-16mm
Tirant M12x175 pour cône CM3
Bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Pré-équipement pour taraudage rigide

**Equipement standard**

Lampe halogène de travail

Descente fine micrométrique par volant facial

**Equipement optionnel**

Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Dispositif de taraudage (inverseur par pédale)	30200024	Connecteur pré-câblé		€ 134.00
Dispositif d'avance automatique sur axe X	30213040	UPW45		€ 525.00
Etau de fraisage de précision L75mm sur semelle orientable	PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 100mm Semelle orientable		€ 242.00
Etau de fraisage de précision L75mm basculant sur semelle orientable	2PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 120mm Semelle orientable Corps basculant		€ 273.00
Support avec armoire et tiroir	30202035	Lxlxh 380x300x850mm		€ 304.00
Coffret de pinces ER32 + porte-pince CM3	22030046	Ø3-4-5-6-8-10-12-14-15-16-18-20		€ 156.00

**Equipement standard**

Coffret de bridage 58 pcs	22038022	M 10 x 12mm		€ 70.00
Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT100	22111510	Ø100mm		€ 265.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse d'établi VM32/VM32L



Nom commercial	VM32	VM32L
Référence Weiss	10203320	10203325
Capacité maxi en perçage	Ø32 mm	
Capacité maxi en rainurage	Ø20 mm	
Capacité maxi en surfacage	Ø76 mm	
Dimensions de la table	700x210 mm	840x210 mm
Course transversale	205 mm	
Course longitudinale	440 mm	580 mm
Type de nez de broche	CM3	
Course de la broche	70 mm	
Course de la tête sur la colonne	355mm	
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x 14 mm	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre	
Plage de vitesse de rotation	100 à 2100 trs/min	
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°	
Distance maxi du col de cygne	180 mm	
Distance maxi nez de broche - table	470 mm	
Moteur	1500W - 230V monophasé	

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203320	220kg	260kg	710x890x1120mm	€ 2,115.00	2 ans pièces
10203325	240kg	280kg	850x890x1120mm	€ 2,223.00	2 ans pièces

Equipement standard
Tirant M12x175 pour cône CM3
Bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Descente fine micrométrique par volant facial

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Dispositif de taraudage (inverseur par pédale)	30200024	Connecteur pré-câblé		€ 134.00
Dispositif d'avance automatique sur axe X	30213041	UPW45		€ 525.00
Etau de fraisage de précision L75mm sur semelle orientable	PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 100mm Semelle orientable		€ 242.00
Etau de fraisage de précision L75mm basculant sur semelle orientable	2PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 120mm Semelle orientable Corps basculant		€ 273.00
Etau de fraisage de précision L100mm sur semelle orientable	PMV100	Largeur: 100mm Ouverture: 100mm Hauteur: 120mm Semelle orientable		€ 293.00
Support avec armoire et tiroir	30203035	Lxlxh 540x380x850mm		€ 318.00
Coffret de pinces + porte-pince CM3	22030046	3-4-5-6-8-10-12-14- 15-16-18-20		€ 156.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Coffret de bridage 58 pcs	22038021	M12 x 14mm		€ 72.00
Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT125	22111512	Ø125mm		€ 301.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
 F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
 T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse d'établi WBM30/WBM30L



Transmission par pignons

Nom commercial	WBM30	WBM30L
Référence Weiss	10203300	10203305
Capacité maxi en perçage	Ø30 mm	
Capacité maxi en rainurage	Ø20 mm	
Capacité maxi en surfaçage	Ø76 mm	
Dimensions de la table	700x210 mm	840x210 mm
Course transversale	205 mm	
Course longitudinale	440 mm	580 mm
Type de nez de broche	CM3	
Course de la broche	70 mm	
Course de la tête sur la colonne	355mm	
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x 14 mm	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre (2 plages)	
Plage de vitesse de rotation	50 à 1100 (L) et 100 à 2100 (H) trs/min	
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°	
Distance maxi du col de cygne	180 mm	
Distance maxi nez de broche - table	470 mm	
Moteur	1500W - 230V monophasé	

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203300	220kg	260kg	710x890x1120mm	€ 2,143.00	2 ans pièces
10203305	240kg	280kg	850x890x1120mm	€ 2,252.00	2 ans pièces

Equipement standard
Tirant M12x175 pour cône CM3
Bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Descente fine micrométrique par volant facial

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Dispositif de taraudage (inverseur par pédale)	30200024	Connecteur pré-câblé		€ 134.00
Dispositif d'avance automatique sur axe X	30213041	UPW45		€ 525.00
Etau de fraisage de précision L75mm sur semelle orientable	PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 100mm Semelle orientable		€ 242.00
Etau de fraisage de précision L75mm basculant sur semelle orientable	2PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 120mm Semelle orientable Corps basculant		€ 273.00
Etau de fraisage de précision L100mm sur semelle orientable	PMV100	Largeur: 100mm Ouverture: 100mm Hauteur: 120mm Semelle orientable		€ 293.00
Support avec armoire et tiroir	30203035	LxHxh 540x380x850mm		€ 318.00
Coffret de pinces + porte-pince CM3	22030046	3-4-5-6-8-10-12-14- 15-16-18-20		€ 156.00

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Coffret de bridage 58 pcs	22038021	M12 x 14mm		€ 72.00
Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT125	22111512	Ø125mm		€ 301.00
Visualisation numérique 3 axes	23070245	Règles magnétiques + afficheur 3 axes		€ 728.00



2B, Rue des Métiers  
F-39300 CHAMPAGNOLE-France  
T : +33.685.094.355  
[contact@mecagraphic.com](mailto:contact@mecagraphic.com)  
[www.chauvin-mecagraphic.com](http://www.chauvin-mecagraphic.com)  
[www.weiss-machines.com](http://www.weiss-machines.com)



## Perceuse-fraiseuse-aléuseuse WBM45



Nom commercial	WBM45	WBM45L
Référence Weiss	10203452	10203453
Capacité maxi en perçage	Ø40 mm	
Capacité maxi en rainurage	Ø32 mm	
Capacité maxi en surfaçage	Ø80 mm	
Dimensions de la table	800X240 mm	1000x240 mm
Course transversale	230 mm	
Course longitudinale	560 mm	760 mm
Type de nez de broche	SA30	
Course de la broche	120 mm	
Course de la tête sur la colonne	300 mm	
Nombre et dimensions des rainures de table	3 x 14 mm	
Ajustage de la vitesse de broche	Variable par potentiomètre (2 plages)	
Plage de vitesse de rotation	575 à 435 (L) et 435 à 2500 (H) trs/min	
Angle maxi d'inclinaison de tête	±90°	
Distance maxi du col de cygne	260 mm	
Distance maxi nez de broche - table	470 mm	
Moteur	1500W - 400V triphasé	

Référence	Poids net	Poids brut	Dimensions caisse	Tarif HT départ	Garantie
10203452	320Kg	380Kg	820x760x1998 mm	€ 7,535.00	2 ans pièces
10203453	340Kg	400Kg	1020x760x1998 mm	€ 7,898.00	2 ans pièces

Equipement standard
Lampe halogène de travail
Support machine + bac de récupération copeaux/huile de coupe
Vitesse variable + réducteur à pignons
Visualisation numérique 3 axes
Avances automatiques électriques sur axes X et Y
Bac de lubrification avec flexible
Montée / descente de tête électrique
Dispositif d'alésage à 2 vitesses
Dispositif de taraudage avec butée d'inversion réglable
Affichage digital de la descente de broche
Affichage digital de la fréquence de rotation
Mandrin de perçage à clé capacité 3 - 16mm
Etau de fraisage sur base orientable L100 mm
Descente fine micrométrique par volant facial

Equipement optionnel				
Description	Réf.	Description	Photo	Tarif HT départ
Etau de fraisage de précision L75mm basculant sur semelle orientable	2PMV75	Largeur: 75mm Ouverture: 75mm Hauteur: 120mm Semelle orientable Corps basculant		€ 273.00
Etau de fraisage de précision L100mm sur semelle orientable	PMV100	Largeur: 100mm Ouverture: 100mm Hauteur: 120mm Semelle orientable		€ 293.00
Coffret de pinces + porte-pince SA30	22030047	3-4-5-6-8-10-12-14- 15-16-18-20		€ 185.00
Coffret de bridage 58 pcs	22038021	M12 x 14mm		€ 72.00

**Equipement optionnel**

Mandrin de perçage autoserrant	22020205	3-16mm		€ 24.00
Coffret de 20 fraises HSS + TIN	21100005	3-4-5-6-8-10-12-14-18-20		€ 99.00
Diviseur RT125	22111512	Ø125mm		€ 301.00

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### 1- COMMANDES

Le fait de passer une commande implique l'acceptation formelle et sans réserve de nos conditions générales de vente qui prévalent, en toute hypothèse sur les dispositions contraires émanant de l'acheteur ; toute stipulation non compatible, figurant sur le document de ce dernier étant présumée révoquée par le contrat qui le lierait à nous, sauf si elle fait l'objet d'un accord préalable écrit et signé.

En cas d'annulation de la commande du fait de l'acheteur, l'acompte versé restera acquis à CHAUVIN-MECAGRAPHIC SARL au titre de dédommagement.

### 2- TARIFS

Tous nos prix s'entendent hors taxes, départ nos ateliers ou éventuellement ceux de distributeurs agréés ou encore sous-traitants.

Nos marchandises sont facturées aux tarifs indiqués sur la commande sauf modification ultérieure acceptée par les deux parties, la TVA étant acquittée sur débit.

### 3- LIVRAISONS

Les délais de livraison portés sur nos offres de prix et confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif sans engagement de notre part ; les éventuels retards ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou demander des dommages et intérêts. CHAUVIN-MECAGRAPHIC SARL est libérée de l'obligation de livraison pour tous cas fortuits et de force majeure ou d'événements tels que les grèves totales, partielles ou lock-out chez nos constructeurs, guerre, inondation, interruption ou retard dans les transports ou douanes, manque de combustible etc...cette énumération n'étant qu'indicative et non pas limitative.

### 4- TRANSFERT DU RISQUE - RESPONSABILITE

L'expédition est réputée effectuée dès lors que la marchandise quitte nos ateliers, c'est-à-dire dès sa prise en charge par le client ou le transporteur. Elle voyage donc aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport ou les modalités négociées du règlement du prix du transport (franco de port ou port dû) ; le destinataire doit donc effectuer toutes vérifications nécessaires, émettre des réserves à réception, et exercer si besoin est, tout recours contre le transporteur.

### 5- RECEPTION DES MARCHANDISES

Toutes nos expéditions de marchandises sont normalement couvertes par l'assurance du transporteur. Le client est donc prié de regarder l'état du colis ou marchandises à leur arrivée et procéder aux réserves d'usage légales si nécessaire. En cas de réclamation, il importe de formuler des réserves précises et caractérisées (colis ouvert ou déchiré, nombre de pièces reçues et non pas manquantes, traces de chocs, colis ou palette renversés, peinture abîmée, liste des pièces endommagées...). Sachant que les formules du style « sous réserve de déballage, de comptage ou de casse... » ne sont pas recevables juridiquement parlant. Toutes ces réserves doivent être confirmées sous 48 heures suivant la réception de la marchandise, par lettre recommandée avec AR au transporteur. Une copie de ce courrier doit nous être adressée.

Attention : Ne peuvent être prises en compte les lettres recommandées n'ayant pas fait l'objet de réserves préalables sur le récépissé de livraison. Le client doit donc être particulièrement vigilant, les assureurs étant intransigeants en la matière.

### 6- PAIEMENT

Délai de paiement : Nos marchandises (consommables industriels, pièces détachées de machine, articles et organes manufacturés en nos ateliers, outillage et accessoires) sont payables selon l'échéance indiquée sur les factures, par chèque, virement ou crédit bancaire. Les pièces manufacturées et les machines font l'objet d'un acompte de 25% exigé à la commande (voir chapitre 1 ci-dessus). Les prestations de formation professionnelle, si elles ne sont pas facturées directement à un OPCA, doivent être réglées par chèque bancaire ou virement à l'issue de la dite prestation et à la remise de la feuille d'emargement dûment remplie et signée par les stagiaires pour laquelle la prestation de formation a été dispensée.

Escompte de règlement : Nous n'accordons pas d'escompte pour règlement anticipé.

Pénalités de retard : Toute facture impayée dans les délais impartis sera majorée de 1.5% par mois à partir du premier mois, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, une clause pénale de 10% pourra être appliquée pour recouvrement contentieux. Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement.

Concernant les machines, une suspension de la garantie et du support technique sera systématiquement prononcée à dater du 3<sup>ème</sup> mois de retard de paiement, et signifiée au créancier par lettre recommandée + AR.

### 7- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Conformément aux termes de la loi N°85-98 du 25 Janvier 1985, nous nous réservons la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer à terme (traite ou autre). Le défaut de paiement de tout ou partie d'une seule mensualité entraînera de plein droit la reprise du matériel par CHAUVIN-MECAGRAPHIC SARL. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à compter de la livraison, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner. Cette clause est acceptée lors de la commande avec extension de dommages et intérêts en cas de reprise du matériel ayant subi des dégradations lors de la mise en service.

### 8- GARANTIE

Machines : La garantie sur les machines neuves vendues par CHAUVIN-MECAGRAPHIC SARL se limite au remplacement ou à la fourniture des pièces constructeur dans la limite de celle appliquée par nos constructeurs. La durée de cette garantie est généralement établie à deux (2) ans. Les frais de main d'œuvre, de déplacement et d'hébergement ne sont pas couverts par la garantie sauf stipulation contraire, et restent à la charge du client. En aucun cas notre responsabilité ne peut être substituée à celle du constructeur pour des défauts ou vices de fabrication et leurs conséquences possibles.

Pièces manufacturées : La garantie se limite au défaut de fabrication non décelé en nos ateliers (fissure matière, oxydation, aspect non conforme, tolérance dimensionnelle non respectée). Dans ce cas les pièces seront reprises et échangées après émission d'un avoir correspondant au montant facturé, hors frais de port et manutention, et après réception d'un rapport de contrôle de la part du client mentionnant et justifiant la non-conformité. Dans le cas des engrenages et organes de transmissions, aucune garantie n'est valable et aucune réclamation ou demande de remplacement ne pourra être accordée dès lors que les pièces fabriquées par nos soins sont destinées à la compétition, et donc soumises à des contraintes mécaniques hors-normes et des épreuves endurantes très particulières.

### 9- CONFORMITE - VISITE

Toutes les machines neuves sont livrées avec certificat de conformité CE délivré par le constructeur.

Les machines d'occasion sont livrées avec auto certification CE, conforme à la réglementation en vigueur. Toute demande de vérification complémentaire par un organisme se fera en nos locaux avant livraison du matériel ; ce contrôle complémentaire sera facturé. Après livraison chez l'utilisateur, pour toute notification de protections complémentaires, le contrôleur devra justifier très précisément dans son rapport la norme à laquelle il fait référence. Ces modifications seront à la charge eu client.

### 10- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente, du paiement du prix, d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus énoncées, le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier sera seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, même dans le cas d'appel en garantie ou de pluralité des défenseurs.